

①必要なもの

マルイ電動ガン用
ホップアップバレル
(バレル長 487mm)




ホップ調整チューブ




チャンバーバッキン

②ホップアップチャンバーの穴の中にOリングを2個取り付けます。

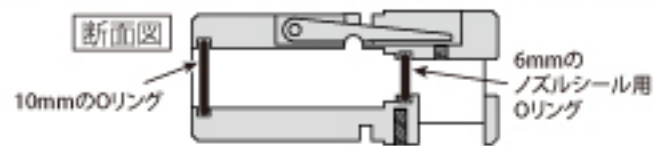

※穴の中にOリングが入る溝があります。その溝に合わせてOリングを取り付けて下さい。細かい作業なのでピンセット又は精密ドライバー等を使用して下さい。

③バレルにバレルスペーサーを通しチャンバーバッキンを取り付けます。

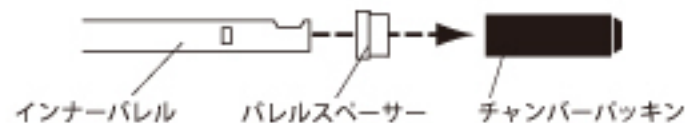


インナーバレル

バレルスペーサー

チャンバーバッキン

④バレルのホップの溝を上にして、チャンバーのホップの穴と合う様に差し込みバレルに通しておいたバレルスペーサーを取り付けます。

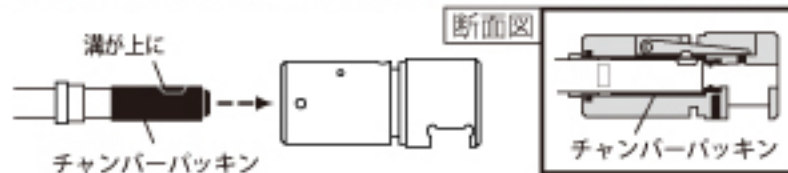

溝が上に

チャンバーバッキン

チャンバーバッキン

⑤イモネジで左右からバレルを固定します。



直径3mm×3mm
のイモネジ

⑥ホップアップコントロールバーを起しホップ調整チューブをチャンバーの溝にはめ込みます。




⑦15mmのOリングをバレル側から入れ溝にはめてホップアップコントロールバーを押さえます。



Oリングをこの溝にはめます。

⑧チャンバーの下からホップ調整用イモネジを取り付けます。

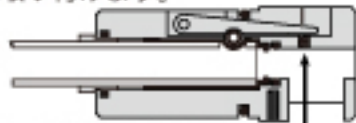

★注：イモネジの頭がノズルに当たらない位置までホップ調整用イモネジ締めして下さい。
(直径2.5mm×5mm)

※ホップ調整用イモネジを緩めるとホップが効きます。

⑨スプリングを穴にセットします。スプリング



これで完成になります。

SW M24用 可変HOP UP チャンバー取扱い説明書

※チャンバーの外観が製品と異なりますが、調整法は記載の通りで問題ありません。